

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Letohrad
Sídlo: Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
IČ: 00279129
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající: Petr Fiala, starosta
Tel.: / E – mail: 465 676 426
(dále jen „objednatel“)

a

Window Holding a. s.

Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 6438302 / 0800
Jednající: Karel Pošvář, manažer pro veřejné zakázky
Tel.: / E – mail: 724 501 252 / karel.posvar@windowholding.cz
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14506
IDDS: 8kigvah
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1.

Rozsah prací

Předmětem této smlouvy je provedení výměny stavebních prvků v rozsahu a kvalitě uvedené v této smlouvě a v nabídce zhotovitele č. 171HR6, 171HR6W, ze dne 09.06.2016, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem smlouvy je i odvoz a ekologická likvidace původních oken.

2.2.

Technické provedení

Plastová okna – typ VEKRA PRIMA, profilový systém BRÜGMANN 73 AD

Okna (typ VEKRA PRIMA) budou vyrobená z 5-ti komorového plastového profilového systému Brüggmann 73 AD od německého výrobce Salamander Industrie-Produkte GmbH se stavební hloubkou rámu i křídla 73 mm, s dvojitým dorazovým těsněním EPDM vč. vyztužení žárově pozinkovanými výztuhami uvnitř profilů dle nositele systému (tl. 1,5 mm). Okna budou vyrobená z prvomateriálu (nejedná se o recyklát). Třída A.

Okna budou osazena izolačním dvojsklem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ s pokovenou vrstvou a teplým okrajem skla. Použité dvojsklo bude mít skladbu 4-16-4 Float – Planibel Top N+, plněno Argonem, černý plastový distanční rámeček TGI – Spacer. S tímto zasklením dosahují výrobky min. hodnoty vzduchové neprůzvučnosti 32 dB.

Hodnota celkového součinitele prostupu tepla oknem je $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Okna jsou osazena vysoce kvalitním celoobvodovým kováním Siegenia-Aubi TITAN AF (německý výrobce Siegenia-Aubi KG) s hříbovým čepem, 2 bezpečnostní body, pojistkou proti nesprávné manipulaci a mikroventilací u otevíravě-sklopných oken (4. poloha kliky).

Barevné provedení – oboustranně bílá.

Dřevěná okna, balkonové dveře a vchodové dveře, typ VEKRA IV68

Dřevěná eurookna budou vyrobená z třívrstvého lepeného hranolu (lamely) v provedení napojovaný smrk. Před konečnou povrchovou úpravou jsou dřevěné prvky chemicky impregnovány. Finální povrchová úprava se provádí vodou ředitelnými barvami – základní nátěr proveden máčením. Nástřik vrchní vrstvy – lazurovací lak – je prováděn vysokotlakým stříkacím zařízením. Povrchová úprava – systém fa GORI.

Základní stavební hloubka profilu je 68 mm. Pro zatěsnění oken se standardně používá systém celoobvodového a středového těsnění EPDM. Systém těsnění je doplněn speciálně tvarovanou okapnicí, umístěnou na rámu okna. Jedná se o hliníkovou eloxovanou okapnici s přerušným tepelným mostem pomocí plastového můstku. Exponovaná spodní část křídla je chráněna hliníkovou eloxovanou okeničkou.

Okna budou osazena zasklením $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ s pokovenou vrstvou a teplým okrajem skla. Použité dvojsklo bude mít skladbu 4 – 16 - 4, plněno Argonem, plastový distanční rámeček TGI – W.

Součinitel prostupu tepla na celý výrobek je $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Okna jsou osazena vysoce kvalitním celoobvodovým kováním Siegenia-Aubi TITAN AF (německý výrobce Siegenia-Aubi KG) s hříbovým čepem, 2 bezpečnostními body pro zvýšení odolnosti proti vloupání, pojistkou proti nesprávné manipulaci a mikroventilací u otevíravě-sklopných oken (4. poloha kliky).

2.3.

Místo plnění předmětu smlouvy: Sokolovská č.p.157 a Václavské nám. Č.p.56, Letohrad

Druh stavby: bytové prostory

3. Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy

3.1.

Ukončení montáže bude provedeno do 22.08.2016

3.2.

Dohodou smluvních stran může být sjednán harmonogram dílčích termínů provedení jednotlivých částí díla.

3.3.

Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Drobné vady a nedodělky, které samostatně, ani ve svém souběhu nebrání jeho řádnému užívání, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. V případě, že nebude možné předání předmětu smlouvy s tímto nedodělkem. Pokud bude objednatel zajišťovat jinou osobou, než zástupci objednatele, či bude mít zajištěn stavební dozor, oznámení tuto skutečnost na počátku při předání staveniště a jméno osoby bude zapsáno do stavebního deníku.

3.4.

Dílo bude předáváno a přebíráno v průběhu jeho provádění, a to na základě dílčích předávacích protokolů, které budou podkladem pro převzetí díla po jeho provedení a budou nedílnou součástí závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

3.5.

Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla nebo jeho části. V případě, kdy se objednatel k převzetí díla nedostaví, vyjma výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli ve smyslu § 2913 obč. zák., nebo dílo bez řádného důvodu odmítne převzetí, má se za to, že ke dni kdy proběhlo nebo mělo proběhnout takové přejímací řízení, je dílo řádně dokončené, bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla daňovým dokladem.

3.6.

Závěrečný protokol podepisují statutární zástupci objednatele a určení pracovníci dodavatele.

3.7.1. Osoba odpovědná za přejímku za objednatele: Miloň Žížka

3.7.2. Osoba odpovědná za předání díla za zhotovitele: Milan Daniel

4. Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty

4.1.

Cena předmětu smlouvy představuje částku dle přílohy č. 1

Celková cena bez DPH 324 833,38Kč

DPH (sazba 15 %) 48 725,01Kč

Celková cena včetně DPH 373 558,39Kč

4.2.

Platební podmínky

4.2.1. Zhotovitel nepožaduje zálohy.

-platby budou prováděny na základě měsíční fakturace, jejíž nedílnou součástí bude soupis skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací.

-platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání peněžních prostředků na účet zhotovitele.

Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce dílčími fakturami do výše 90% z celkového smluvního finančního plnění. Zbývajících 10% z celkového finančního smluvního plnění uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí bez vad a nedodělků.

4.2.2. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235 / 2004 Sb., o DPH v platném znění. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.

4.3.

Při nedodržení termínu úhrady dle odst. 4.2 může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každá den prodlení. V případě prodlení delším 14 dní, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.

4.4.

Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků v záruční době do 10 dnů od prokázaného obdržení reklamace zhotovitelem ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení a vadu.

4.5.

Maximální výše smluvních pokut, které jsou smluvní strany na základě této smlouvy a jejích příloh oprávněny požadovat činí 10 % ceny díla bez DPH.

4.6.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Škoda způsobená zhotovitelem se nahrazuje v rozsahu pouze skutečně vzniklé škody převyšující uhrazené nebo vyúčtované smluvní pokuty a zároveň v rozsahu nejvýše 10 % ceny díla.

4.7.

Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací:

- Jedná se o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235 / 2004 Sb. o DPH, kdy je DPH povinen přiznat objednatel.

5. Záruky

5.1.

Zhotovitel poskytne záruku na provedenou dodávku a montáž oken v trvání 72 měsíců od převzetí díla. Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze. Záruční doba počíná dnem předání výrobků bez vad a nedodělků.

5.2.

Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat vždy písemnou formou na adrese Window Holding a. s., smluvní reklamace, Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, telefonicky – 800 777 666, 800 183 572, 234 001 111 nebo e – mailem – smluvnireklamace@windowholding.cz

5.3.

Při reklamaci uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, přesný popis, jak se vada projevuje, navrhované řešení odstranění vady a zpětné telefonické nebo e – mailové spojení.

6. Ostatní ujednání

6.1.

Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v:

- Zajištění místa na bezpečné uskladnění výrobků v prostorách objektů a montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a suti,
- zajištění přístupové cesty k místu montáže,
- zajištění přístupu do vchodů v termínech dle dohody,
- zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1 - 2 m od obvodového zdiva a příček,
- zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.

6.2.

Zhotovitel provede každý den po ukončení prací hrubý úklid.

6.3.

V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

6.4.

Zabudovaná okna přecházejí do majetku objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla. V případě změny vlastníka nemovitosti zůstává platební závazek a povinnost na objednateli.

6.5.

Nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, na objednatele přechází převzetím díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. V případě dílčího předávání díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele postupně na základě dílčích protokolů o předání a převzetí díla.

6.6.

Na stavbě bude dodavatel vést stavební deník, kde budou vedeny záznamy o všech skutečnostech mající vliv na průběh a kvalitu dodávaného díla. Po dohodě podle potřeby budou určeny kontrolní dny stavby. Termíny kontrolních dnů budou upřesněny při zahájení díla.

6.7.

V případě, že dojde k přerušení provádění díla delším než 14 dnů z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k převzetí rozpracovaného díla a po jeho převzetí tuto část díla vyúčtovat daňovým dokladem.

6.8.

Ocitne – li se objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po dobu takového prodlení objednatele pozastavit veškeré práce na díle. O dobu takového prodlení objednatele se prodlužuje konečný termín zhotovení díla.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupci.

7.2.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, kdy každá se smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

7.3.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem v platném znění, a Reklamačním řádem společnosti Window Holding a. s., jejichž úplné platné znění je zveřejněno na www.windowholding.cz. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedeného Reklamačního řádu a svým podpisem stvrzuje, že s Reklamačním řádem souhlasí. Skutečnosti jinak neupravené se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

7.4.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele č. 171HR6, 171HR6W ze dne 09.06.2016
- příloha č. 2: Plná moc zhotovitele
- příloha č. 3: Prohlášení o vlastnostech a CE štítek

Smlouva o dílo č. B79431X
Uzavřená dle § 2586 zák. 89 / 2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

7.5.

Smluvní strany se prohlašují, že údaje uvedené v č. 1 této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.

Podpisy smluvních stran

V Lázních Toušeni, dne 11.07.2016

-38- Window Holding a.s.
VEREJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Zhotovitel

Window Holding a. s.

Karel Pošvář

Manažer pro veřejné zakázky

V LETOHRADĚ dne 18. 7. 2016

MĚSTO LETOHRAD
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad
IČO: 00279129

Objednatel

Petr Fiala, starosta

Cenová nabídka 171HR6

Označení : Sokolovská č.p. 157, Letohrad

Zpracoval : Mičková Sylva
Datum : 9.6.2016

DODAVATEL:

Window Holding a.s.

Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024
Telefon: +420 234 001 111
Fax: +420 234 001 221
E-mail: info@vekra.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

Martin Planík
Jižní 870
500 02 Hradec Králové
Mob.: 725 894 023
Tel.: 495 444 282
E-mail: martin.planik@windowholding.cz

POPTAVAJÍCÍ:

Město Letohrad

Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad
Mob.: +420 465 676 433
Tel.:
E-mail: milon.zizka@letohrad.eu
IČO: 00279129
DIČ:

ADRESA STAVBY:

Tel.:
Mob.:
E-mail:



Window Holding a.s

Tel.: +420 234 001 111 | Fax.: +420 234 001 221 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001


Cenová nabídka 171HR6

Označení: Sokolovská č.p. 157,

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 1 ks

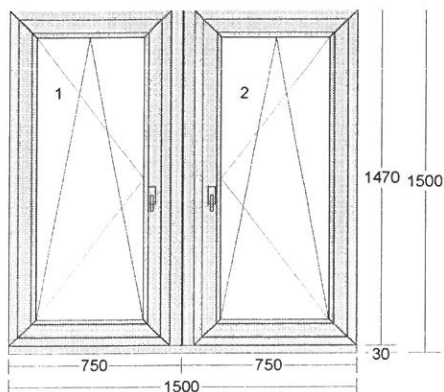


Profil: PRIMA
 Šířka: 1500 mm
 Výška: 1470 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: 2 * křídlo 80mm
 Spojka: Spoj + 2 rozš.profil
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 2 ks 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:
 12349,00 Kč 12349,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Pozice: 2

Množství: 2 ks

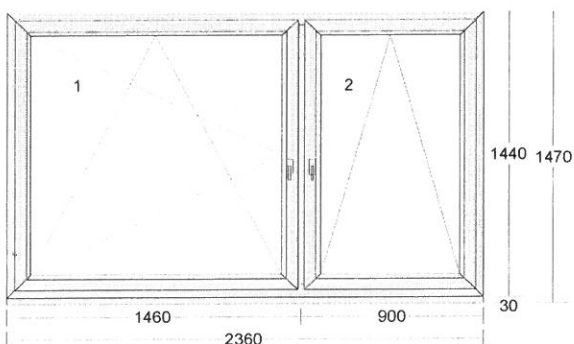

Profil: PRIMA
 Šířka: 2360 mm
 Výška: 1440 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: 2 * křídlo 80mm
 Sloupek: sloupek/příčka 90mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 2 ks 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: Cena celkem:
 14393,00 Kč 28786,00 Kč


Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Cenová nabídka 171HR6

Označení: Sokolovská č.p. 157,

Pozice: 3

Množství: 2 ks

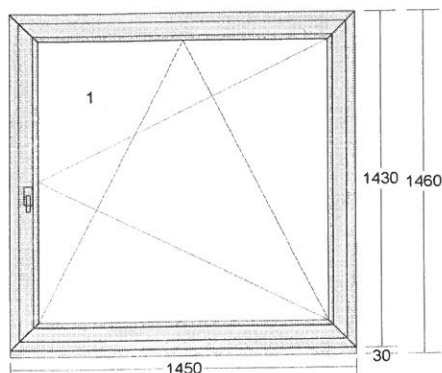


Profil: PRIMA
 Šířka: 1450 mm
 Výška: 1430 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: křídlo 80mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 8078,00 Kč
 Cena celkem: 16156,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Pozice: 4

Množství: 4 ks

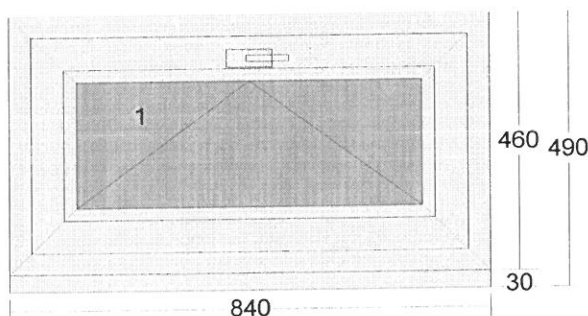


Profil: PRIMA
 Šířka: 840 mm
 Výška: 460 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: křídlo 80mm sklopné
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: */16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1
 Sklo spec1: Kůra (čirá) 4 mm
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 sklopné klika nahoře
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 3314,00 Kč
 Cena celkem: 13256,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Pozice: 5

Množství: 2 ks

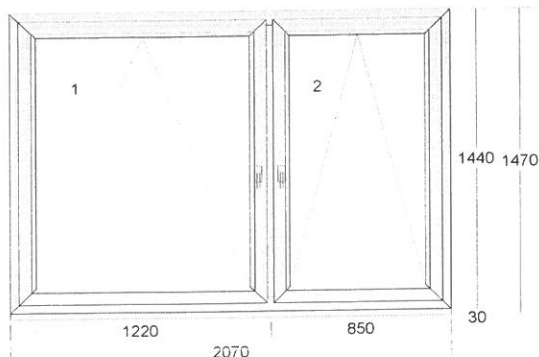

Profil: PRIMA
 Šířka: 2070 mm
 Výška: 1440 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: 2 * křídlo 80mm
 Sloupek: sloupek/příčka 90mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 2 ks 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 13363,00 Kč
 Cena celkem: 26726,00 Kč


Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Cenová nabídka 171HR6

Označení: Sokolovská č.p. 157,

Pozice: 6

Množství: 2 ks

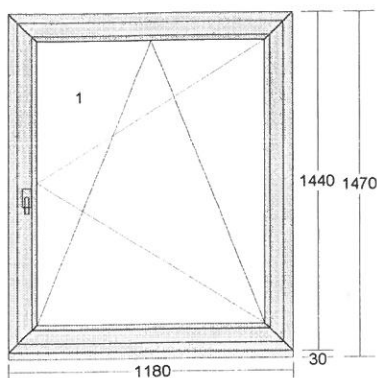


Profil: PRIMA
 Šířka: 1180 mm
 Výška: 1440 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: křídlo 80mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: **Pole + název otvoru:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 7144,00 Kč Cena celkem: 14288,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Pozice: 7

Množství: 2 ks

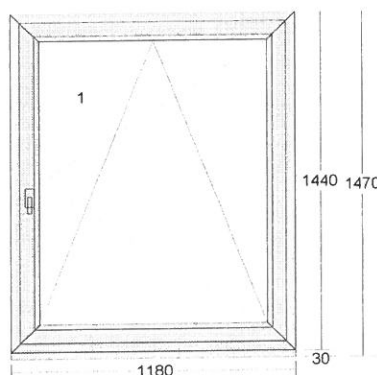

Profil: PRIMA
 Šířka: 1180 mm
 Výška: 1440 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: křídlo 80mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: **Pole + název otvoru:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 7144,00 Kč Cena celkem: 14288,00 Kč


Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Cenová nabídka 171HR6

Označení: Sokolovská č.p. 157,

Pozice: 8L

Množství: 1 ks




Profil: PRIMA
 Šířka: 600 mm
 Výška: 1060 mm
 Barva: **bílá**
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: křídlo 80mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 4275,00 Kč Cena celkem: 4275,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Pozice: 8P

Množství: 1 ks




Profil: PRIMA
 Šířka: 600 mm
 Výška: 1060 mm
 Barva: **bílá**
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: křídlo 80mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 4275,00 Kč Cena celkem: 4275,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Pozice: 9

Množství: 2 ks

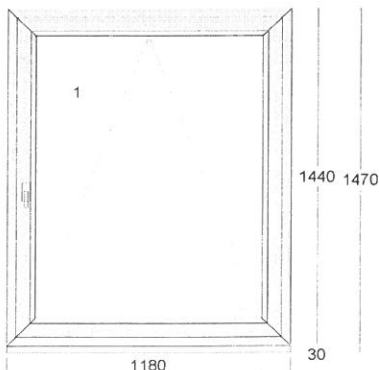

Profil: PRIMA
 Šířka: 1180 mm
 Výška: 1440 mm
 Barva: **bílá**
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: křídlo 80mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 7144,00 Kč Cena celkem: 14288,00 Kč


Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Cenová nabídka 171HR6

Označení: Sokolovská č.p. 157,

Pozice: 10

Množství: 1 ks

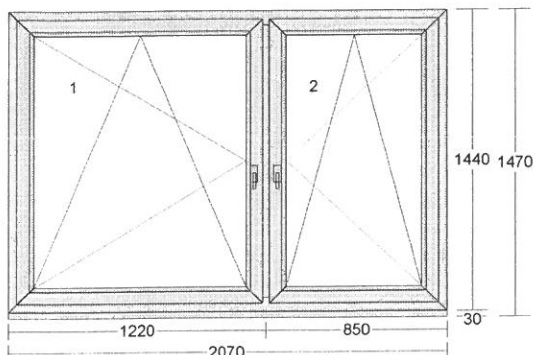


Profil: PRIMA
 Šířka: 2070 mm
 Výška: 1440 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: 2 * křídlo 80mm
 Sloupek: sloupek/příčka 90mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 2 ks 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 13363,00 Kč Cena celkem: 13363,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Pozice: 11

Množství: 1 ks

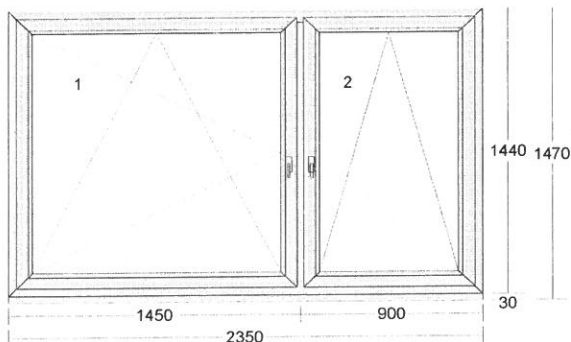


Profil: PRIMA
 Šířka: 2350 mm
 Výška: 1440 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: 2 * křídlo 80mm
 Sloupek: sloupek/příčka 90mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 2 * 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 2 ks 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 14361,00 Kč Cena celkem: 14361,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Pozice: 12

Množství: 1 ks

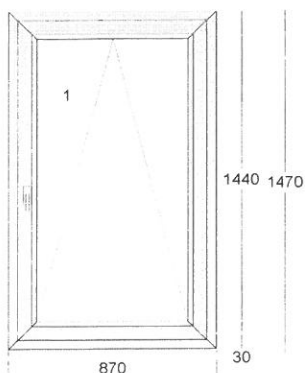

Profil: PRIMA
 Šířka: 870 mm
 Výška: 1440 mm
 Barva: bílá
 Rám: rám 68mm
 Křídlo: křídlo 80mm
 Rozšíření: podklad Brüggmann tep.iz. 27,5/50mm
 Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
 Výplň tl.: 24 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu

Cena za kus: 6049,00 Kč Cena celkem: 6049,00 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Cena výplní ke slevě

182460,00 Kč

Pozice: 13	Množství: 115,870 m	Info - počet obvodových metrů		
			<u>Cena za kus:</u> 0,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 0,00 Kč
Pozice: 14	Množství: 115,870 m	Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (zděný dům); obvod 100 - 150 bm		
		(1 ks *115,870 m * 260,00 Kč = 30126,00 Kč)	<u>Cena za kus:</u> 30126,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 30126,00 Kč
Pozice: 15	Množství: 115,870 m	Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a Stř. Čechy, 80-120 bm		
		(1 ks *115,870 m * 35,00 Kč = 4055,00 Kč)	<u>Cena za kus:</u> 4055,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 4055,00 Kč
Pozice: 16	Množství: 23 ks	Cena dopravy - zdarma (v ceně)		
		Vysvětlivka ke množství a ceně: Položka obsahuje celkem 1 ks * 23 ks (cena za 1 kus = 0,00 Kč) 0,00 Kč * 1 = 0,00 Kč	<u>Cena za kus:</u> 0,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 0,00 Kč

Pozice: 17

Množství: 1 ks

Dodávka parapetů vnitřních
PVC, barva bílá, hloubka dle předběžného měření

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
6096,00 Kč	6096,00 Kč

- dodávka parapetů počet ..18..ks

2856,00 Kč

2856,00 Kč

- montáž parapetů počet ..18..ks

Jedn.cena (1 ks * 3240,00 Kč = 3240,00 Kč)

3240,00 Kč

3240,00 Kč

Pozice: 18

Množství: 1 ks

Dodávka parapetů venkovních
AL ohýbané, barva hnědá

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
6452,00 Kč	6452,00 Kč

- dodávka parapetů počet ..18...ks

3032,00 Kč

3032,00 Kč

- montáž parapetů počet ..18..ks

Jedn.cena (1 ks * 3420,00 Kč = 3420,00 Kč)

3420,00 Kč

3420,00 Kč

Pozice: 19

Množství:
115,000 m

Malba opraveného vnitřního ostění

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
20,00 Kč	2300,00 Kč

Pozice: 20

Množství:
115,000 m

Zapravení venkovní spáry silikonem

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
5,00 Kč	575,00 Kč

Suma položek

232064,00 Kč

Sleva

-113125,20 Kč

Částka bez DPH

118938,80 Kč

DPH 15% - snížená

15,00 %

17840,82 Kč

Částka celkem

136779,62 Kč

=====

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ZÁRUKA: - 60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- 60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.), jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny

TERMÍN VÝROBY: 4-6 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

INFORMACE K MONTÁŽI: Zkušební montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou. Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA, kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování). Její cena není součástí celkové částky.

STANOVENÍ DPH: Pro danou cenovou kalkulaci bylo zakalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řešit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Zaměstnanci Window Holding a.s. Vám děkují, že jste se s poptávkou obrátil(a) na naši společnost a doufáme, že Vám naše nabídka bude po všech stránkách vyhovovat a těšíme se na další spolupráci.

Se srdečným pozdravem

Martin Planík

E-mail : martin.planik@windowholding.cz

Mobil : 725 894 023

Bližší informace : www.vekra.cz
www.windowholding.cz

Cenová nabídka 171HR6W

Dřevěných eurooken a dveří

Označení : Václavské nám. č.p. 56, Letohrad

Zpracoval : Mičková Sylva
Datum : 9.6.2016

DODAVATEL:

Window Holding a.s.

Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024
Telefon: +420 234 001 111
Fax: +420 234 001 221
E-mail: info@vekra.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

Martin Planík
Jižní 870
500 03 Hradec Králové
Mob.: Mob.:
Tel.: E-mail:
E-mail: martin.planik@vekra.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

Město Letohrad

Václavské náměstí č.p. 10
561 51 Letohrad
Mob.: +420 465 676 426
Tel.:
E-mail: milon.zizka@letohrad.eu
IČO: 00279129
DIČ:

ADRESA STAVBY:

Tel.:

Window Holding a.s

Tel.: +420 234 001 111 | Fax.: +420 234 001 221 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

JISTOTA, že montáž provádí autorizovaní montážní pracovníci

VEKRA - lídr v oblasti zavádění technických inovací a designu

JISTOTA, že zákazník kupuje výrobek ve špičkové technické kvalitě a výběr z nejširšího sortimentu nabídky oken na trhu

GARANTUJEME VÁM:

- PŮVOD** - Okna se výhradně vyrábí v závodech v České republice.
- Ročně vyrobíme a prodáme 350 tis. ks oken a dveří.
- ZÁRUKA** - **60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní**; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- **84 měsíců záruka na povrchovou úpravu**, za splnění podmínky, že je výrobek osazen min. 10 cm v ostění.
- **60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.)**, jsou-li součástí dodávky otvorových výplní
- ÚSPORA** - **Až 30% finanční úspora za vytápění domu každý rok tj. až 10 000,- Kč**
- ŽIVOTNOST** - Dlouhou životnost dřevěných oken dosahujeme pečlivým výběrem použitých materiálů, zpracování na moderních výrobních linkách a hloubkovou impregnací dřeva hotových dílců oken před zalisováním do korpusů.
- KOMFORT** - **Snadným ovládáním jednou klikou nastavíte křídlo do čtyř poloh.**
- **Bezpečnostní uzávěry kování po obvodu křídla zabezpečují okno proti vylomení z exteriéru.**
- SLUŽBY** - **ZDARMA poradenství na všech vzorkovnách v ČR**
- **ZDARMA zaměření oken**
- **ZDARMA vyhotovení cenové nabídky a technické dokumentace**
- NABÍZÍME demontáž stávajících oken
- NABÍZÍME montáž nových oken do připravených otvorů
- NABÍZÍME zednické začištění vnitřního ostění
- NABÍZÍME ekologickou likvidaci starých oken
- NABÍZÍME dodávku a montáž příslušenství (parapety, žaluzie, sítě atd.)

- Zkušení montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů.
- Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou.
- TERMÍN VÝROBY:** - 6-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy
(uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

PLATNOST NABÍDKY: - 3 týdny**TECHNICKÉ INFORMACE**

Dřevěná eurookna se vyrábějí z **vícevrstevných lepených hranolů**, které zaručují tvarovou stálost všech prvků. Na výběr jsou dřeviny **smrk, borovice, meranti a dub**, a to v napojované nebo nenapojované variantě. Rozdíl mezi napojovaným a nenapojovaným provedením je výhradně estetický, bez vlivu na kvalitu a vlastnosti oken. Napojovaná varianta má na pohledové straně viditelné spoje dřeva. U nenapojovaných rámců a křidel s délkou nad 2 m se toleruje na ploše 1 spoj, u délky nad 2,3 m 2 spoje.

Povrchová úprava je základní parametr životnosti eurooken. Kontinuální sušící tunel a regulace vlhkosti v halách při výrobě eurooken zaručují precizní zpracování a ochranu povrchu. Proti povětrnostním vlivům okno chrání dvě **hliníkové okapničky** - rámová a křídlová. **Rámová okapnice s přidaným těsněním** brání zatékání a nový způsob upevnění

okapnice na rámu pro úplné přerušení tepelného mostu.

Profily je možné zasklít izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Izolační trojsklo významně podpoří tepelněizolační vlastnosti oken. Standardně je dodáván plastový distanční meziskelní rámeček TGI SPACER v černé barvě, který výrazně potlačuje vznik kondenzátu. Hluboké uložení skla v rámu přispívá k omezení rosení. Zasklívací lišty jsou vyráběny s přesahem, tak aby neproudil teplý vzduch z interiéru pod izolační sklo. Moderní **kování** zajišťuje maximální komfort ovládání čtyř poloh (otevřeno, zavřeno, vyklopeno a mikroventilace) pomocí jedné kliky. Bezpečnostní kování se dvěma bezpečnostními uzávěry a pojistkou proti chybné manipulaci a svěšení křídla, je dokonalou ochranou vašeho domu. Nabízíme možnost doplnit o zimní a letní větrání.

Ve všech výrobcích VEKRA je implementováno know-how našeho vývojového střediska a autorizovaných osob na základě více jak 1 milionu vyrobených dřevěných oken.

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ

NATURA 68	Základní profilový systém s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla celého okna $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, stavební hloubka 68 mm.
NATURA 78	Okno s optimálním poměrem kvality a ceny. Profil vhodný pro nízkoenergetické domy s izolačním trojsklem. Součinitel prostupu celého okna $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$, stavební hloubka 78mm.
NATURA 94	Elegantní okno s maximální tepelnou izolací, vhodné pro pasivní domy. Součinitel prostupu celého okna s izolačním trojsklem $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, stavební hloubka 94 mm.
ALUDESIGN IV 96	Dřevohliníkové okno vyniká dlouhou životností a moderním designem. Rámy okna jsou vyráběné z dřevěných profilů se stavební hloubkou min. 78 mm. Hliníkové opláštění z exteriérové strany lze volit z široké nabídky tvarů i barev. Celková stavební hloubka je 96mm. Součinitel prostupu celého okna je $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$

NAŠE RADA PRO VÁS

Při výběru dodavatele sledujte kvalitu povrchové úpravy oken, technologii výroby, parametry zasklení a poskytované záruky.

Tvarová stabilita a povrchová úprava zásadně ovlivňuje životnost dřevěných eurooken. Pokud není povrch okna dostatečně chráněn, může docházet velmi brzy ke změnám vzhledu a někdy i k poškození. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se projeví až za několik let po montáži.

Naše výrobky jsou z hlediska zpracování výroby, použitých materiálů, sledování kvality dle norem ISO a našich zkušeností v praxi NESROVNATELNÉ s jinými výrobci oken.

Proto Vám radíme, vybírejte důsledně, neboť měnit nová okna do 15-20 let od nákupu nových je promarněná investice za mnoho peněz.

Všechny elementy (okna a dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Doufáme, že Vás naše nabídka oslovila, a těšíme se na budoucí spolupráci.

S přátelským pozdravem za VEKRA OKNA

Váš obchodní zástupce:

Martin Planík

E-mail : martin.planik@vekra.cz

Mobil :


Cenová nabídka 171HR6W

Označení: Václavské nám. č.p. 56,

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 6 ks

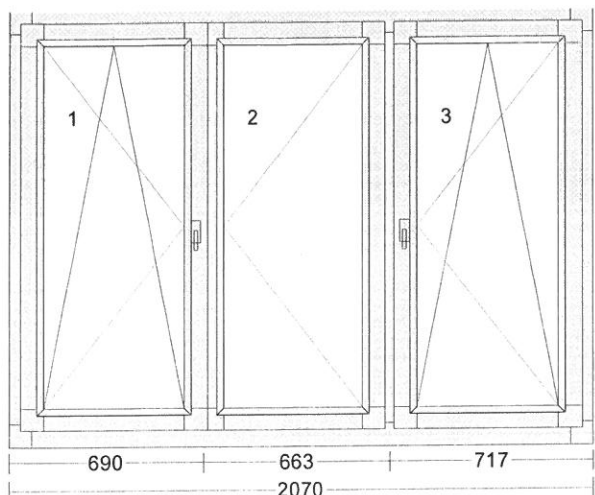


TYP: trojkřídle okno
 Profil: IV68
 Šířka: 2070 mm
 Výška: 1570 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL ... / RAL ...
 Barva okap.: Tmav.bronz C34 hnědá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: 3 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 3 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 3 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé hlavní
 2 otevíravé pravé štlup
 3 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 100.315kg

Jednotková cena: Cena celkem:
33927,00 Kč 203562,00 Kč

Klička FKS bronz F4

Pozice: 2

Množství: 2 ks

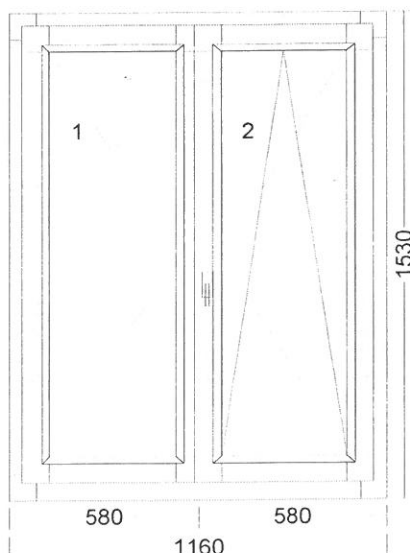

TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV68
 Šířka: 1160 mm
 Výška: 1530 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL ... / RAL ...
 Barva okap.: Tmav.bronz C34 hnědá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 56.891kg

Jednotková cena: Cena celkem:
20834,00 Kč 41668,00 Kč


Klička FKS bronz F4

Cenová nabídka 171HR6W

Označení: Václavské nám. č.p. 56,
Letohrad

Pozice: 3L

Množství: 1 ks

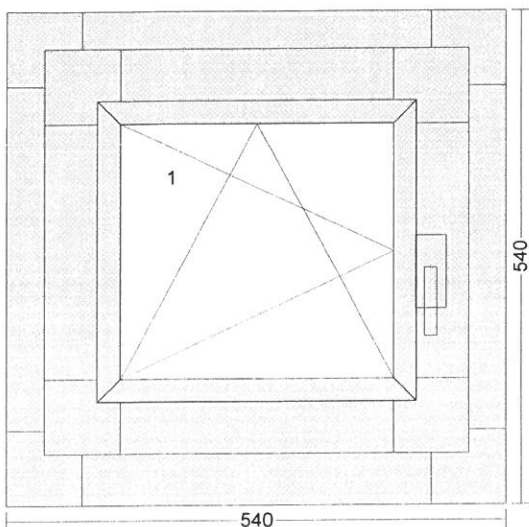


TYP: jednokřídle okno
 Profil: LV68
 Šířka: 540 mm
 Výška: 540 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL ... / RAL ...
 Barva okap.: Tmav.bronz C34 hnědá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 výplň/sklo: 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 11.912kg

Jednotková cena: 6387,00 Kč Cena celkem: 6387,00 Kč

Klička FKS bronz F4

Pozice: 3P

Množství: 1 ks

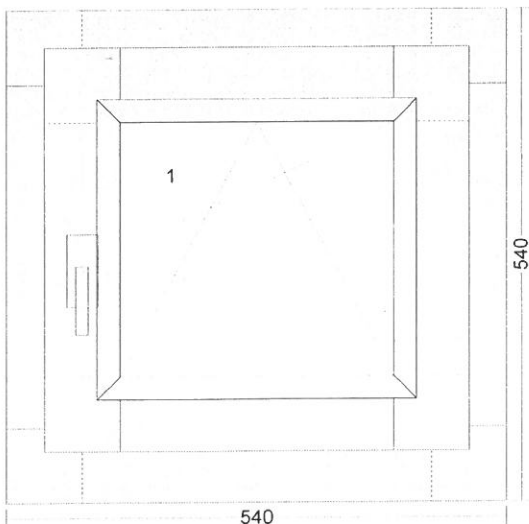


TYP: jednokřídle okno
 Profil: LV68
 Šířka: 540 mm
 Výška: 540 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL ... / RAL ...
 Barva okap.: Tmav.bronz C34 hnědá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 výplň/sklo: 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 11.912kg

Jednotková cena: 6387,00 Kč Cena celkem: 6387,00 Kč

Klička FKS bronz F4

Pozice: 4

Množství: 1 ks

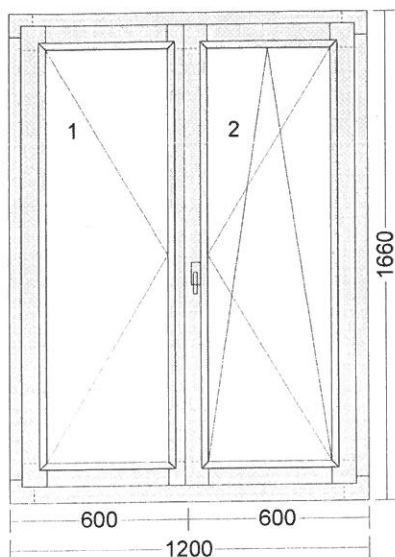


TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV68
 Šířka: 1200 mm
 Výška: 1660 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL ... / RAL ...
 Barva okap.: Tmav.bronz C34 hnědá
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 62.759kg

Jednotková cena: 21833,00 Kč Cena celkem: 21833,00 Kč

Klička FKS bronz F4

Pozice: 5

Množství: 1 ks

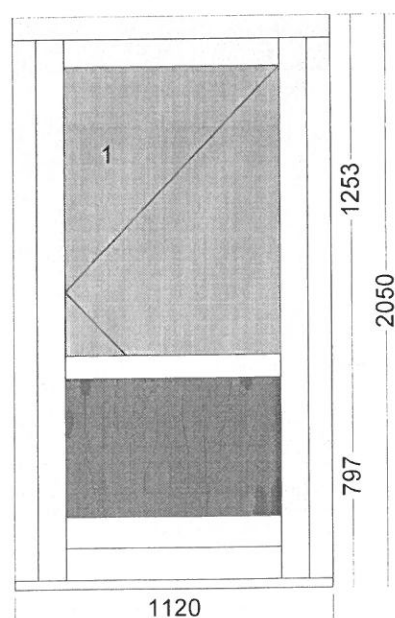

TYP: Hodonín I - Standard
 Profil: VD68
 Šířka: 1120 mm
 Výška: 2050 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL ... / RAL ...
 Barva okap.: Tmav.bronz C34 hnědá
 Okap. rám: -
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: Rám AL práh 32mm stříbrný
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: bez profilace
 Křídlo: kř.68 1str.lišta
 Příčka: sklodělící 1str.lišta 82mm
 výplň/sklo: *16/4 Pl. Top N+, Ug 1,1,
 PUR 24 SM Hladká
 sklo spec1: /Kůra (čirá) 4 mm
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 vch. dveře levé ven otev.
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 64.812kg

Jednotková cena: 42419,00 Kč Cena celkem: 42419,00 Kč

kl/kI STUTTGART Q nerez 64-70

Dveřní zav. s ramínkem a aret., hnědý

Sjednocení zám.vložek X-pert


klíč navíc k vložce FAB 3tř.

Cenová nabídka 171HR6W

Označení: Václavské nám. č.p. 56,
Letohrad

Pozice: 6

Množství: 1 ks

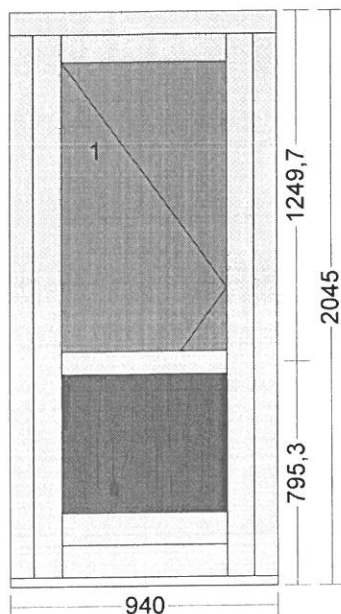

TYP: Hodonín I - Standard
 Profil: VD68
 Šířka: 940 mm
 Výška: 2045 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL ... / RAL ...
 Barva okap.: Tmav.bronz C34 hnědá
 Okap. rám: -
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: Rám AL práh 32mm stříbrný
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: bez profilace
 Křídlo: kř.68 1str.lišta
 Příčka: sklodělicí 1str.lišta 82mm
 výplň/sklo: */16/4 Pl. Top N+, Ug 1,1,
 PUR 24 SM Hladká
 sklo spec1: /Kůra (čirá) 4 mm
 Sklo tl./mm: 2 ks : 24
 Rámeček: Plast. černý
 Kování: **název otvírky**
 1 vch. dveře pravé ven otev.
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 56.538kg

Jednotková cena: Cena celkem:
 40117,00 Kč 40117,00 Kč

kl/kl STUTTGART Q nerez 64-70

Dveřní zav. s ramínkem a aret.,hnědý

Sjednocení zám.vložek X-pert

klíč navíc k vložce FAB 3tř.

Cena výplní ke slevě

362373,00 Kč

Pozice: 7

Množství:
76,790 metr

obvod včetně spojů

Jednotková cena: Cena celkem:
 0,00 Kč 0,00 Kč

Pozice: 8	Množství: 1 ks	Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení okna rekord - položky č. 1 - 3 Jedn.cena (58,760 metr * 280,00 Kč = 16453,00 Kč) <u>Jednotková cena:</u> 16453,00 Kč <u>Cena celkem:</u> 16453,00 Kč
Pozice: 9	Množství: 1 ks	Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení špaleta do rovna - okno pol. č.4 Jedn.cena (5,720 metr * 570,00 Kč = 3260,00 Kč) <u>Jednotková cena:</u> 3260,00 Kč <u>Cena celkem:</u> 3260,00 Kč
Pozice: 10	Množství: 1 ks	Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení ocelová zárubeň Jedn.cena (12,310 metr * 350,00 Kč = 4309,00 Kč) <u>Jednotková cena:</u> 4309,00 Kč <u>Cena celkem:</u> 4309,00 Kč
Pozice: 11	Množství: 1 ks	Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a Stř. Čechy > 120 bm Jedn.cena (71,070 metr * 35,00 Kč = 2487,00 Kč) <u>Jednotková cena:</u> 2487,00 Kč <u>Cena celkem:</u> 2487,00 Kč
Pozice: 12	Množství: 1 ks	Likvidace špaletových oken - ost. regiony mimo Prahu a Stř. Čechy > 120 bm Jedn.cena (5,720 metr * 56,00 Kč = 320,00 Kč) <u>Jednotková cena:</u> 320,00 Kč <u>Cena celkem:</u> 320,00 Kč

Pozice: 14

Množství: 13 ks Cena dopravy zdarma

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
0,00 Kč	0,00 Kč

Pozice: 15

Množství:
77,000 metr

Malba opraveného vnitřního ostění

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
20,00 Kč	1540,00 Kč

Pozice: 16

Množství: 1 ks

Dodávka parapetů vnitřních
PVC, barva zlatý dub

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
6259,00Kč	6259,00 Kč

Dodávka parapetů9....ks

4639,00 Kč

4639,00 Kč

Montáž parapetů počet9....ks

1620,00 Kč

1620,00 Kč

Pozice: 17

Množství: 1 ks

Dodávka parapetů venkovních
AL ohýbaný, barva hnědá

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
4190,00Kč	4190,00 Kč

Dodávka parapetů11....ks

2100,00 Kč

2100,00 Kč

Montáž parapetů počet11....ks

2090,00 Kč

2090,00 Kč

Pozice: 18

Množství:
77,000 metr

Zapravení venkovní spáry silikonem

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
5,00 Kč	385,00 Kč

Suma položek		401576,00 Kč
Sleva		-195681,42 Kč
Částka bez DPH		205894,58 Kč
DPH 15% - snížená	15,00 %	30884,19 Kč
Částka celkem		236778,77 Kč
		=====

PLNÁ MOC

Společnost **Window Holding a.s.**, IČ: 28436024, sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506, zastoupená Janem Tušlem, členem představenstva

tímto uděluje plnou moc

Karlovi Pošvářovi, r.č. 800701/1716
zaměstnanci společnosti Window Holding a.s.
bytem Javorová 263, Chotoviny 391 37

aby jménem společnosti Window Holding a.s. jednal a zastupoval společnost Window Holding a.s. při uzavírání zakázek na výrobu, dopravu, dodávky a montáže plastových, dřevěných, hliníkových oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky a montáže žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Společnost Window Holding a.s. zároveň pověřuje zmocněnce právně jednat jménem společnosti Window Holding a.s. ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek a v této souvislosti k předkládání nabídek jménem zmocnitele, k uzavírání smluv o dílo, kupních smluv a smluv o sdružení se třetími osobami a k uzavírání smluv o poskytnutí subdodávek.

Tato plná moc je udělena v souladu s platnými stanovami a podpisovým řádem společnosti Window Holding a.s.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Lázních Toušeň, dne 15.2.2016

-36- Window Holding a.s.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Přijímám zmocnění :

Jan Tušl, člen představenstva

Karel Pošváb





WINDOW
HOLDING a.s.

Plastová okna a balkonové dveře

EN 14351-1:2006 + A1:2010

Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastnosti požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti



10

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ PRIMA			
	jednokřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	dvoukřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	balkonové dveře dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	jednokřídlové okno dvojsklo (8-16-4) Ug=1,1
Zatížení větrem	C3	C4	C4	C3
Vodotěsnost	E ₉₀₀	8A	E ₉₀₀	E ₉₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození R _w = 32 (-2; -5) dB	splněno bez poškození R _w = 32 (-2; -5) dB	splněno bez poškození R _w = 32 (-2; -5) dB	splněno bez poškození R _w = 39 (-1; -4) dB
Vzduchová neprůzvučnost	TZI 2	TZI 2	TZI 2	TZI 3
Souč.prostupu tepla	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K
Sv.činitel prostupu	0,78	0,78	0,78	0,77
Solární faktor	0,61	0,61	0,61	0,57
Průvzdušnost	4	4	4	4

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ PRIMA	
	jednokřídlové okno trojsklo (4-14-4-14-4) Ug=0,6	jednokřídlové okno VSG-SF662-16-VSG-SF442PTopN+ARG
Zatížení větrem	C3	C3
Vodotěsnost	E ₉₀₀	E ₉₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození	splněno bez poškození
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	R _w = 46 (-1; -4) dB TZI 5
Souč.prostupu tepla	U _w = 0,7 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K
Sv.činitel prostupu	0,69	0,71
Solární faktor	0,47	0,45
Průvzdušnost	4	4

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Praze dne 20.12.2010

Milena Tomčíková

Ing. Milena Tomčíková
produktový manažer

Prohlášení o vlastnostech

č. 07/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

Plastová okna a balkónové dveře, typ PRIMA
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU BRÜGMANN 73 AD

Identifikační kód výrobku:

(A A ... /...)

Použití výrobku ve stavbě:

Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010025736, který vydal dne 1.1.2010 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.
- PROTOKOL o zkoušce č.1797a, které vydalo dne 18.1.2010 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt č.1390, IČ 452 74 860.
- PROTOKOL o zkoušce č.1918, které vydalo dne 17.6.2010 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt č.1390, IČ 452 74 860.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ PRIMA			
	jednokřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	dvoukřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	balkonové dveře dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	jednokřídlové okno dvojsklo (8-16-4) Ug=1,1
Zatížení větrem	C3	C4	C4	C3
Vodotěsnost	E ₉₀₀	8A	E ₉₀₀	E ₉₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Unosnost bezp.zaf.	splněno bez poškození	splněno bez poškození	splněno bez poškození	splněno bez poškození
Vzduchová neprůzvučnost	R _w = 32 (-2; -5) dB TZI 2	R _w = 32 (-2; -5) dB TZI 2	R _w = 32 (-2; -5) dB TZI 2	R _w = 39 (-1; -4) dB TZI 3
Souč.prostupu tepla	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K
Sv.činitel prostupu	0,78	0,78	0,78	0,77
Solární faktor	0,61	0,61	0,61	0,57
Průvzdušnost	4	4	4	4

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ PRIMA	
	jednokřídlové okno trojsklo (4-14-4-14-4) Ug=0,6	jednokřídlové okno VSG-SF662-16-VSG-SF442PTopN++-ARG
Zatížení větrem	C3	C3
Vodotěsnost	E ₉₀₀	E ₉₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje
Unosnost bezp.zaf.	splněno bez poškození	splněno bez poškození
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	R _w = 46 (-1; -4) dB TZI 5
Souč.prostupu tepla	U _w = 0,7 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K
Sv.činitel prostupu	0,69	0,71
Solární faktor	0,47	0,45
Průvzdušnost	4	4

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušev dne 1.7.2013


Milena Tomčíková
Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér



WINDOW
HOLDING a.s.

Dřevěná okna a balkonové dveře, typ IV68
EN 14351-1:2006 + A1:2010

Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti



12

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

Dřevěná okna a balkonové dveře, typ IV68			
Vlastnost	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkonové dveře
Zatížení větrem	C5/B5	C4/B4	C4/B4
Vodotěsnost	E ₁₀₅₀	E ₁₂₀₀	E ₁₀₅₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	$R_w = 33 (-2, -4) \text{ dB}$ TZI2 se zasklením 4-16Ar-4		
	$R_w = 36 (-1, -3) \text{ dB}$ TZI3 se zasklením 6-16Ar-4		
	$R_w = 37 (-2, -5) \text{ dB}$ TZI3 se zasklením Stratobel44.2 - 16Ar - PTN4		
Součinitel prostupu tepla oknem	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, TGI		
	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, ChromatecPlus		
	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, TGI, ChromatecPlus		
	$0,78$ se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$		
Světelný činitel prostupu	$0,69$ se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$		
	$0,61$ se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$		
Solární faktor	$0,52$ se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$		
Průvzdušnost	4	4	4

Radiční vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Praze dne 18.5.2012

Milena Tomčíková

Ing. Milena Tomčíková
produktový manažer

Prohlášení o vlastnostech č. 11/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

Dřevěná okna a balkónové dveře, typ IV68

Identifikační kód výrobku:

(A A ... /...)

Použití výrobku ve stavbě:

Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010029788, který vydal dne 10.5.2012 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Dřevěná okna a balkonové dveře, typ IV68		
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkonové dveře
Zatížení větrem	C5/B5	C4/B4	C4/B4
Vodotěsnost	E ₁₀₅₀	E ₁₂₀₀	E ₁₀₅₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezp. zaf.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	R _w = 33 (-2,-4) dB TZ12 se zasklením 4-16Ar-4		
	R _w = 36 (-1,-3) dB TZ13 se zasklením 6-16Ar-4		
	R _w = 37 (-2,-5) dB TZ13 se zasklením Stratobel44 2 - 16Ar - PTN4		
Soutěžitel prostupu tepla oknem	U _w = 1,2 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K, TGI		
	U _w = 1,3 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K, ChromatecPlus		
	U _w = 1,2 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K, TGI, ChromatecPlus		
Světelný činitel prostupu	0,78 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K		
	0,69 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K		
Solární faktor	0,61 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K		
	0,52 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K		
Průvzdušnost	4	4	4

Radiční vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušeň dne 1.7.2013

Milena Tomčíková

Ing. Milena Tomčíková
produktový manažer